



## ZONE CONTROLLER

Styring af lokale grupper af lamper

70010049

- ✓ 512 DMX/RDM-kanaler samt 2x 64 DALI-kanaler
- ✓ 8 input-triggere samt DALI- og Fuld Software  
Switcher-triggere skaber uendeligt mange trigger-kombinationer
- ✓ Quick Set-ups gør det ultraenkelt at klonе din programmering fra én controller til en anden



### Produktbeskrivelse

Enhedens funktioner kan programmeres efter omgivelser og behov.

Desuden fungerer Zone Controlleren både stand-alone og som slave-styringsenhed på et større netværk forbundet til Moto Mutos Network Controller.

Controllerens 8 indgange gør, at man kan tilkoble PIR-sensorer, LUX-sensorer, lavvoltagestryk o.lign.

Zone Controllerens udgange styrer både Fixture Controllere, DALI-/DMX-armaturer samt direkte relæ-styrede lamper.

### Specifikationer

Dimensioner	104 x 86 x 57 mm (bredde x højde x dybde)
Montering	DIN (EN50022)
Omgivelsestemperatur	-5 - +40° C
Input	DALI, ArtNet, digital/analog, Wi-Fi
Output	DMX, RDM, DALI, DALI2
Strømtilslutning	12-36V DC, maks. 7W
Præprogrammerede lysscenerier	32


**moto muto** aps

Arresøvej 11  
8240 Risskov  
Danmark

www.motomuto.com  
info@motomuto.com  
+45 55 55 81 17



## Detaljer

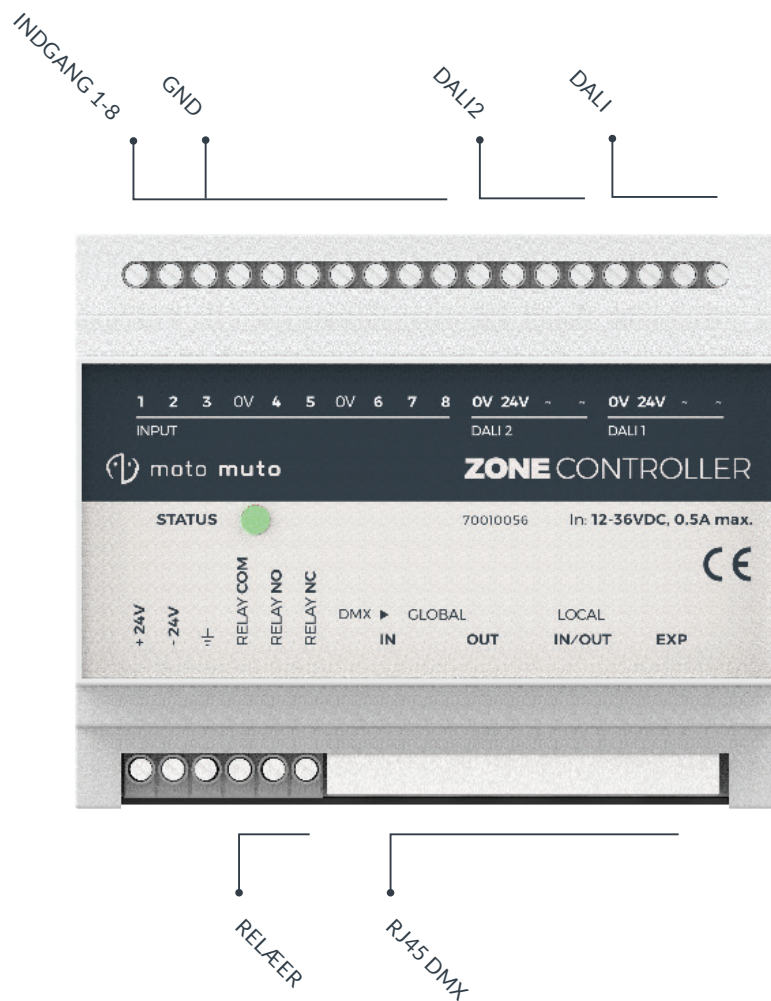

**moto muto** aps

Arresøvej 11  
8240 Risskov  
Danmark

www.motomuto.com  
info@motomuto.com  
+45 55 55 81 17

 motomuto