



KONSTANTSTRØMSDRIVER

OPEN COLLECTOR IP20

PWM-styring og -forsyning via 12 diskrete udgange

70010056

- ✓ LED-driver med 12 kanaler
- ✓ Kompatibel med DALI og DMX/RDM
- ✓ DIN-skinne bruges i standard indendørs installationer



Produktbeskrivelse

Enheden er ideel som driver til LED-strips og -armaturer.

Denne udgave er til indendørs brug (IP20).

Se også IP65-udgaven.

Specifikationer

Dimensioner	106 x 86 x 57 mm (bredde x højde x dybde)
Montering	DIN (EN50022)
Driftstemperatur	-5 - +40 °C
Input	DMX, DALI, ekspansionsbus
Output	Fælles plus (CA), 12x 2A (maks. pr. kanal)
Strømtilslutning	12-36V, maks. 25A, maks. 800W
Maks. energioptag	800 W
Klassificering	IP20 (indendørs)


moto muto aps

Arresøvej 11
8240 Risskov
Danmark

www.motomuto.com
info@motomuto.com
+45 55 55 81 17

 motomuto

Detaljer

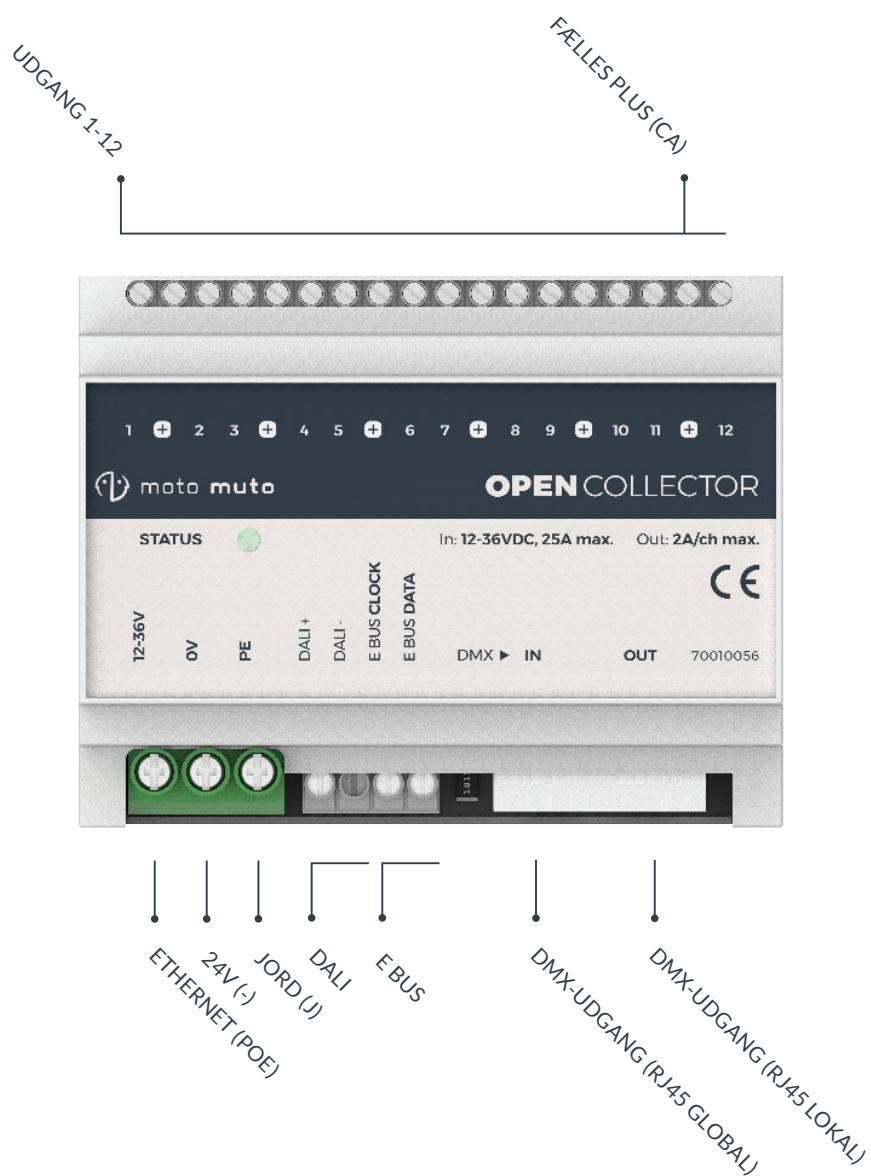

moto muto aps

Arresøvej 11
8240 Risskov
Danmark

www.motomuto.com
info@motomuto.com
+45 55 55 81 17

