

EKSTERN FIXTURE CONTROLLER

Metalindkapslet enhed til DALI- og DMX-armaturstyring

70010010



- ✓ Ekstern LED-driver med 5 kanaler til montage i loft eller direkte på armatur
- ✓ Kompatibel med DALI og DMX/RDM
- ✓ Hybrid current control sikrer flicker-fri og uniform dæmpning af dioder



Produktbeskrivelse

Controlleren er udstyret med indbygget strømforsyning og fem kanalers output til RGB-WW LED-boards.

Armaturstyringsenheden kan forbindes med alle konventionelle LED-lamper og modtager både DMX- og DALI-signaler – f.eks. fra Moto Mutos Zone Controller.

Den eksterne enhed bruges f.eks. på armaturer, der ikke er fysisk kompatible med Moto Mutos Fixture Controller.

Enheden kan opsættes ved hjælp af almindelig skrue-montage.


Specifikationer

Dimensioner	220 x 48 x 135 mm (bredde x højde x dybde)
Input	DALI (WINSTA), DALI2, DMX, (2x RJ45), RDM
Output	DALI, DMX, maks. 32V/2A pr. kanal
Strømtilslutning	90-230 VAC, 1,8A, maks. 65W
Driftstemperatur	-5 - +40 °C
Klassificering	IP20 (indendørs)

Stikkonfiguration



Dybde

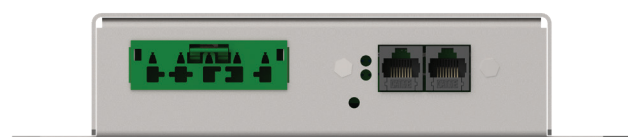

Bredde

moto muto aps

Arresøvej 11
8240 Risskov
Danmark

www.motomuto.com
info@motomuto.com
+45 55 55 81 17

motomuto