

# FIXTURE 60

Moto Mutos eget armatur til fuld RGB og varm hvid

70010063

- ✓ 60x60 cm fuld RGBWW-armatur med højt lys-output
- ✓ Styring via DMX, RDM og DALI
- ✓ Klar til montering i alle loftstyper



## Produktbeskrivelse


600 mm kvadratisk RGBWW loftarmatur til nedhængte lofter. Fixture 60 har en indbygget strømforsyning og LED-driver med DALI- eller DMX-input.

Armaturet er udviklet til sundhedssektoren og er velegnet til styring af døgnrytmelys.

Frontrammen fås med kvadratisk eller circular åbning.


## Specifikationer

Dimensioner	595 x 595 x 85 mm
LED-lyskilde	RGBWW
CRI (RA15)	96
Udgående lysstyrke	900 lux @ 2 meter
Driftstemperatur	30 - 40 °C
Input	DMX (RJ45) eller DALI (Winsta), RDM
Strøm	230V, maks. 60W
Levetid	70.000 timer (vedligeholdelsesfaktor B50L70)

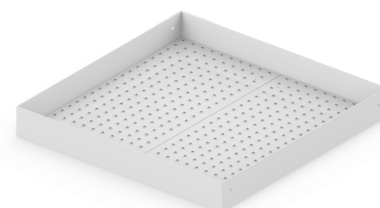

70010063

Basisarmaturenhed

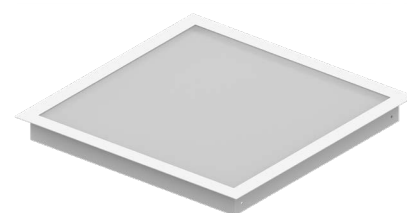

11410012

Frontkvadrat



11410013

Frontcirkel

**moto muto** aps

Arresøvej 11  
8240 Risskov  
Danmark

www.motomuto.com  
info@motomuto.com  
+45 55 55 81 17



## Tilslutning

Tilslutning	Stiktype	Note
DMX In	RJ45	Armaturets bagside
DMX Thru	RJ45	Armaturets bagside
DALI	Winsta 5 pol	Pigtale (100 cm kabel)
230V	Winsta 5 pol	Pigtale (100 cm kabel)

DALI og 230V tilslutning foretages i samme stik og kabel

## Strømforbrug


Farve	Typisk (W)	Maks. (W)
Rød	18	23,5
Grøn	27	32
Blå	25	30
Hvid (2700K)	23	28
Hvid (6500K)	23	28
Maks. pr. armatur		60

## Effektivitet

Farve	Flux (lm)	Ydeevne (lm/W)
Rød	1161	49
Grøn	1440	45
Blå	2951	17
Hvid (2700K)	3472	124
Hvid (6500K)	507	105

## Lysegenskaber

Maksimal vinkel, 50% styrke. Målt ved 60W, 5.000K

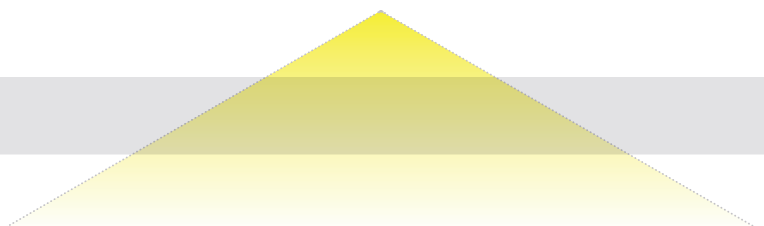Afstand (m)	120°	E (lux)
2		900
3		600
4		250

**moto muto** aps

Arresøvej 11  
8240 Risskov  
Danmark

www.motomuto.com  
info@motomuto.com  
+45 55 55 81 17

 motomuto