



OMRÅDESTYRING

PLAYBACK CONTROLLER

Stand-alone-enhed til DMX-armaturstyring

70010057

- ✓ Intuitiv web-baseret programmeringsinterface
- ✓ Scener aktiveres via eksterne triggere (ur, bevægelse, kontakt o.lign.)
- ✓ Programmering af mere end 64 individuelle dynamiske scener



Produktbeskrivelse

Enheden indeholder en webbaseret-brugergrænseflade, der muliggør styring af DMX-armaturer via input trigger-signaler (f.eks. fra kontakter og sensorer), tidspunkt og forprogrammerede, dynamiske lysscenerier.

Indbygget Wi-Fi gør det nemt at idriftsætte controlleren efter fysisk montage.

Specifikationer

Dimensioner	104 x 86 x 57 mm (bredde x højde x dybde)
Montering	DIN (EN50022)
Omgivelsestemperatur	-5 - +40° C
Input	4x input-triggere, Wi-Fi
Output	DMX512 univers/RJ45
Maks. strømtilslutning	7W
Strømtilslutning	12-36V DC, maks. 7W
Forprogrammerede lysscenerier	64+ (afhængig af filstørrelse)
Klassificering	IP20 (indendørs)

moto muto aps


Arresøvej 11
8240 Risskov
Danmark

www.motomuto.com
info@motomuto.com
+45 55 55 81 17





Detaljer

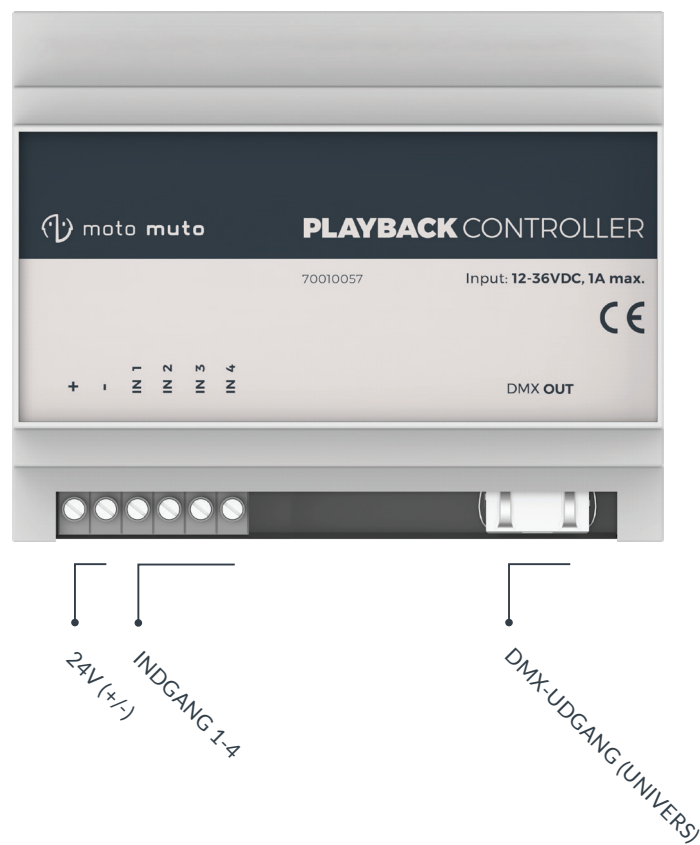

moto muto aps

Arresøvej 11
8240 Risskov
Danmark

www.motomuto.com
info@motomuto.com
+45 55 55 81 17

 motomuto